


KÄHLER - Messing - Entleerungskugelhähne

voller runder Durchgang,
Gehäuse aus Pressmessing chem. vernickelt,
Kugel Messing hartverchromt,
Dichtschalen PTFE

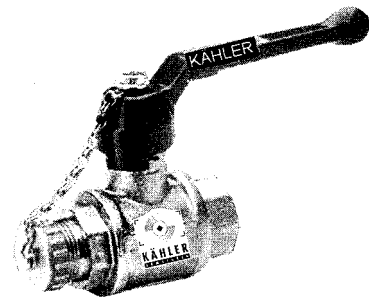

Typenreihe M 40 MK

Innen- / Außengewinde m. Verschlusskappe und Kette
Gewindeanschluß ISO 7/1 Rp DIN 2999
Spindelabdichtung durch 4 konische PTFE-Dichtungen
- von außen nachstellbar -

Rp/R	DN	PN	
1/8"	06	16	alle Preise auf Anfrage
1/4"	08	16	
3/8"	10	16	
1/2"	15	16	
3/4"	20	16	
1"	25	16	

Typenreihe M 40 AK

beidseitig Außengewinde m. Verschlusskappe und Kette
Gewindeanschluß ISO 7/1 Rp DIN 2999
Spindelabdichtung durch 4 konische PTFE-Dichtungen
- von außen nachstellbar -

Rp/R	DN	PN	
1/8"	06	16	alle Preise auf Anfrage
1/4"	08	16	
3/8"	10	16	
1/2"	15	16	
3/4"	20	16	
1"	25	16	

Typenreihe M 10 MK


Innen- / Außengewinde m. Verschlusskappe und Kette
Gewindeanschluß DIN/ISO 228/1
Spindelabdichtung durch 2 FPM / 1 PTFE-O-Ringe

G	DN	PN	
1/4"	08	16	alle Preise auf Anfrage
3/8"	10	16	
1/2"	15	16	
3/4"	20	16	
1"	25	16	

größere DN auf Anfrage

KÄHLER - Spezialentleerungs - Kugelhähne


voller runder Durchgang,
Gehäuse aus Stahl,
Kugel Messing hartverchromt,
Dichtschalen PTFE
Schweißende / Gewinde DIN/ISO 228/1



Typenreihe S 40 S

festes Schweißende/Außengewinde m. Verschlusskappe


DN	G	PN	
08	3/8"	25	alle Preise auf Anfrage
10	1/2"	25	
16	3/4"	25	
20	1"	25	
25	1 1/4"	25	
32	1 1/4"	25	
40	1 1/2"	25	
50	1 1/2"	25	



Typenreihe S 40 SEL

lösbares Schweißende/Außengewinde m. Verschlusskappe

DN	G	PN	
08	3/8"	25	alle Preise auf Anfrage
10	1/2"	25	
16	3/4"	25	
20	1"	25	
25	1 1/4"	25	
32	1 1/4"	25	
40	1 1/2"	25	
50	1 1/2"	25	



Typenreihe S 40 SEL/2

beidseitig lösbares Schweißende

DN	G	PN	
08	3/8"	40	alle Preise auf Anfrage
10	1/2"	40	
15	3/4"	40	
20	1"	40	
25	1 1/4"	40	
32	1 1/4"	25	
40	1 1/2"	25	
50	1 1/2"	25	