

# Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


Innengewinde / Innengewinde, DN 15-50

Gehäuse:	DN 10–500 Stahl, P235GH (1.0345)
	DN 600–800 Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kugel:	DN 10–600 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
	DN 700–800 Stahl + Edelstahl Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni
Spindel:	Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeldichtungen:	NBR
Kugeldichtungen:	PTFE+C
Gewinde:	ISO 7-1 Rp
Länge:	EN 16722
Betätigung:	Mit Griff aus verzinktem Stahl




## Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C  
 über 70 °C Hersteller kontaktieren  
 unter -30 °C Hersteller kontaktieren



Nicht für Dampf

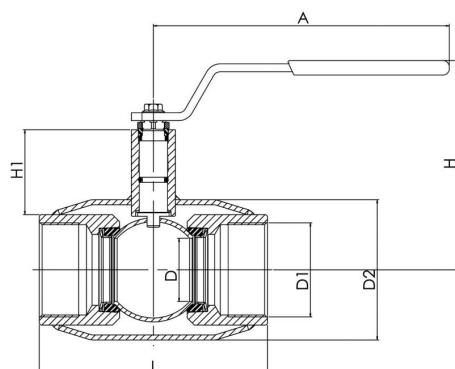

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	280 153	145	10	R 1/2	33,7	98	22	85	0,5
20	40	280 155	145	15	R 3/4	42,4	103	23	100	0,6
25	40	280 156	145	20	R 1	48,3	118	34	115	1
32	40	280 157	145	25	R 1 1/4	60,3	121	33	130	1,2
40	40	280 158	188	32	R 1 1/2	70	120	43	150	1,8
50	40	280 159	188	40	R 2	88,9	127	44	180	2,3