

# Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 10-50, hohe Spindel




- Gehäuse: DN 10–500 Stahl, P235GH (1.0345)  
 DN 600–800 Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Kugel: DN 10–600 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)  
 DN 700–800 Stahl + Edelstahl Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni
- Spindel: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Spindeldichtungen: FPM
- Kugeldichtungen: PTFE+C
- Gewinde: ISO 7-1 Rp
- Anschweissende: EN 12627
- Betätigung: Mit Griff aus verzinktem Stahl




## Betriebsbedingungen

-30 °C - +200 °C  
 Unter 0 °C Hersteller kontaktieren

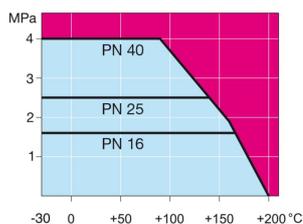

Nicht für Dampf

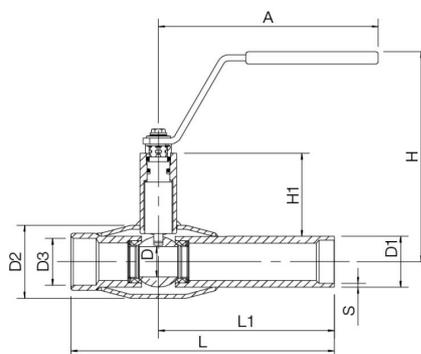

| DN | PN | Produktnr. | A   | D  | D1   | D2   | D3      | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|------|------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 284 062    | 145 | 10 | 17,2 | 33,7 | R 3/8   | 128 | 52 | 153 | 115 | 2   | 0,6 |
| 15 | 40 | 284 063    | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2   | 128 | 52 | 158 | 115 | 2   | 0,6 |
| 20 | 40 | 284 065    | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4   | 133 | 53 | 165 | 115 | 2,3 | 0,8 |
| 25 | 40 | 284 066    | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1     | 139 | 55 | 172 | 115 | 2,6 | 1,1 |
| 32 | 40 | 284 067    | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 142 | 54 | 195 | 130 | 2,6 | 1,4 |
| 40 | 40 | 284 068    | 188 | 32 | 48,3 | 70   | R 1 1/2 | 139 | 62 | 205 | 130 | 2,6 | 1,9 |
| 50 | 40 | 284 069    | 188 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2     | 146 | 63 | 240 | 150 | 2,9 | 2,7 |