

Stahlkugelhähne, voller Durchgang

Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-500




- Gehäuse: DN 15–400 Stahl, P235GH (1.0345)
 DN 500–800 Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Kugel: DN 15–500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
 DN 600–800 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni
- Spindel: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Spindeldichtungen: FPM
- Kugeldichtungen: PTFE+C
- Betätigung: Mit Griff aus verzinktem Stahl
 DN 250 und größer ohne Griff
 Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer



Betriebsbedingungen


-30 °C - +200 °C

Unter 0 °C Hersteller kontaktieren

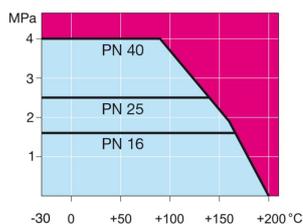


Nicht für Dampf

DN 15 - 125

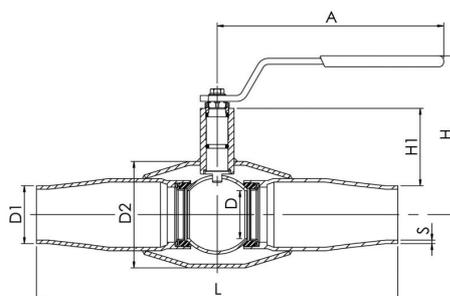

DN 150 - 500



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	281 403	145	15	21,3	42,4	103	23	230	2,1	0,8
20	40	281 405	145	20	26,9	48,3	118	37	230	2,3	1,5
25	40	281 406	145	25	33,7	60,3	121	37	265	2,6	2,2
32	40	281 407	188	32	42,4	70	121	46	260	2,6	2,5
40	40	234 408	188	40	48,3	88,9	127	49	300	2,9	4
50	25	234 409	278	50	60,3	101,6	158	70	300	2,9	4,5
65	25	234 410	278	65	76,1	121	171	74	300	3,2	6,7
80	25	234 411	279	80	88,9	146	218	114	325	3,6	10,5
100	25	234 412	400	100	114,3	177,8	253	113	325	3,6	15,5
125	25	234 453	600	125	139,7	219,1	272	121	360	3,6	25
150	25	234 454	870	150	168,3	273	281	117	400	5	51
200	25	234 456	1200	200	219,1	355,6	343	135	530	5	95
250	25	234 437 05	-	250	273	457	-	158	550	5	126
300	25	234 478 05	-	290	323,9	508	-	206	686	5,6	177
350	25	234 496 05	-	340	355,6	610	-	267	762	6,3	258
400	25	234 479 05	-	390	406	660	-	309	1100	7,1	519
500	25	234 460 05	-	489	508	813	-	325	970	7,1	920