


# Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

100 Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-250, reduzierter Durchgang




|                      |   |
|----------------------|---|
| Gehäuse              | DN 65-250 Stahl, P235GH (1.0345)          |
| Kugel                | DN 65-250 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-250 PTFE+C                          |
| Spindel              | DN 65-250 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-250 FPM                             |
| Betätigung           | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl  |

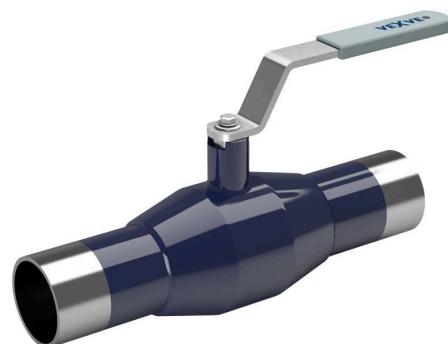


## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

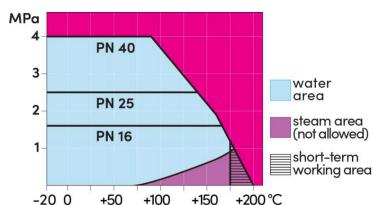


Nicht für Dampf

DN 65-150

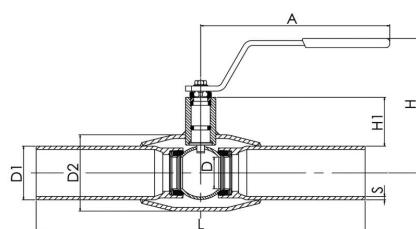

DN 200-250

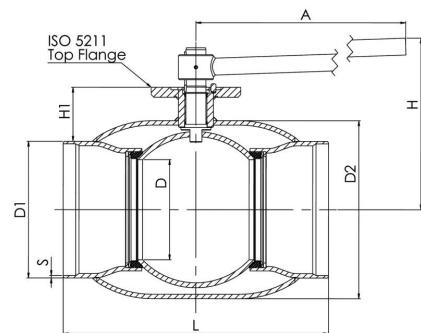

| DN  | PN | Produktnr. | A     | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 25 | 100065     | 277,5 | 50  | 76,1  | 101,6 | 159 | 62  | 300 | 2,9 | 4,0  |
| 80  | 25 | 100080     | 277,5 | 65  | 88,9  | 121,0 | 171 | 68  | 300 | 3,2 | 5,4  |
| 100 | 25 | 100100     | 278,5 | 80  | 114,3 | 139,7 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8,4  |
| 125 | 25 | 100125     | 400   | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 101 | 325 | 4   | 13,0 |
| 150 | 25 | 100150     | 600   | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18,0 |
| 200 | 25 | 100200     | 870   | 150 | 219,1 | 273,0 | 280 | 92  | 400 | 4,5 | 38,0 |
| 250 | 25 | 100250     | 1200  | 200 | 273,0 | 355,6 | 350 | 108 | 530 | 5   | 74,0 |