

Netzerweiterung, voller Durchgang

126/H Serie, Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 25-125, voller Durchgang




Gehäuse	DN 25-125 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 25-125 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 25-125 PTFE+C
Spindel	DN 25-125 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 25-125 FPM
Betätigung	DN 25-40 mit Griff aus Kompositmaterial DN 50-125 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

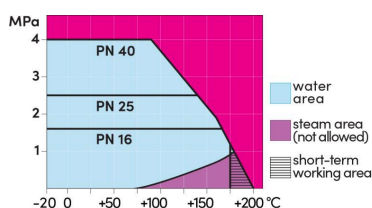


Nicht für Dampf

DN 25-40

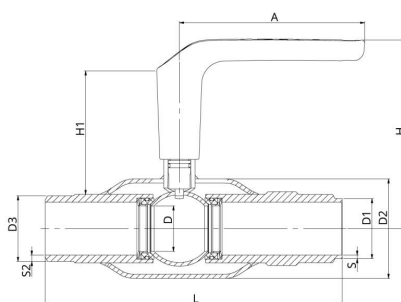

DN 50-125

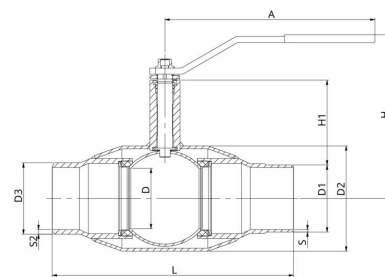

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	S2	kg
25	40	126025/H	130	25	33.7	60.3	36.5	129	88	209	2.6	4.0	1.3
32	40	126032/H	130	32	42.2	70.0	46.2	133	87	209	2.5	4.5	1.8
40	40	126040/H	130	40	48.3	76.1	52.1	140	89	228	2.7	4.6	1.9
50	40	126050/H	278	50	59.6	101.6	64.0	157	70	260	2.6	4.7	3.7
65	25	126065/H	278	65	76.1	121.0	80.3	169	75	280	2.9	5	5.2
80	25	126080/H	279	80	88.9	139.7	94.5	217	113	320	3.2	6	8.0
100	25	126100/H	400	100	114.0	177.8	120.0	253	114	349	3.5	6.5	12.5
125	25	126125/H	600	125	139.7	219.1	151.7	272	121	385	5.6	8.7	23.0