Netzerweiterung, voller Durchgang

126/E Serie, Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 20-150, voller Durchgang

KÄHLER Industrie-Armaturen

Gehäuse	DN 25-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 25-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 25-150 PTFE+C
Spindel	DN 25-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9
Dichtung der Spindel	(1.4305) DN 20-150 FPM

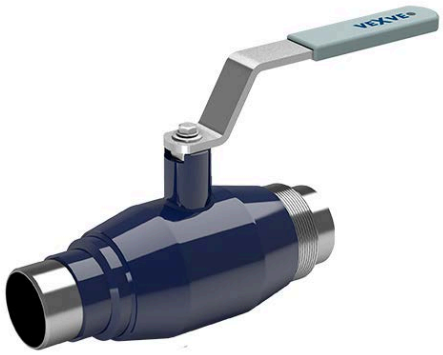

Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

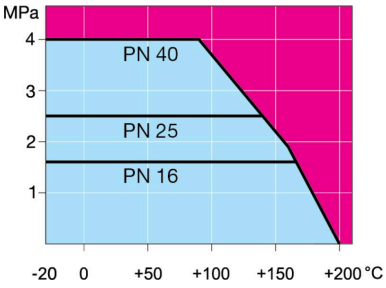

Nicht für Dampf

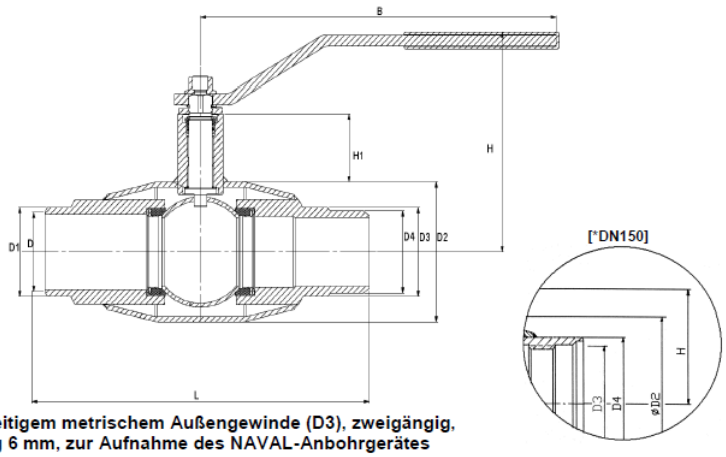

mit einseitigem metrischem Außengewinde (D3), zweigängig, Steigung 6 mm, zur Aufnahme des NAVAL-Anbohrgerätes
***DN 150 mit einseitiger Innengewindeaufnahme**

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
25	40	126025/E	25	36.5	60.3	38.3	33,7	142	44,5	209	1.5
32	40	126032/E	32	46.2	70.0	52.5	42,4	140	51,5	209	2.1
40	40	126040/E	40	52.1	88.9	52.5	48,3	140	55	228	3.5
50	40	126050/E	50	64.5	101.6	64.5	60,3	159	59	260	5.2
65	25	126065/E	65	80.3	121.0	81.0	76,1	172	56	280	5.5
80	25	126080/E	80	94.5	146.0	93.0	88,9	216	93	312	11.3
100	25	126100/E	100	122.1	177.8	118,0	114,3	252	89	349	18.0
125	25	126125/E	125	151.7	219.1	146.7	137,9	273	89	363	26.6
150	25	126150/E	125	151.7	219.1	142	168,3	272	89	365	29.9

*DN 150 reduzierter Durchgang

VEXVE

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.