


Schwenkantriebe Typ SH

Drehmomente bis 130.000 Nm für unterschiedlichste Einsatzfälle!

Die hydraulischen Schwenkantriebe der Serie SH sind für Anwendungen bis 130.000 Nm entwickelt worden und garantieren durch ihre robuste Ausführung einen zuverlässigen Betrieb bei industriellen Einsätzen. Der modulare Aufbau ermöglicht den Antrieb durch Sonderanbauten zu erweitern. Hierbei können sowohl hydraulische Komponenten, wie auch das elektrohydraulische EHS-Power Pack verbaut werden um z. B. Fail-Safe Armaturen oder elektrisch angesteuerte Antriebseinheiten zu realisieren.

Besondere Merkmale

- _Drehmoment bis 130.000 Nm
- _Maximaler Betriebsdruck 180bar
- _Drehwinkel 90° bis 180°
- _Mechanisch verstellbare Endanschläge
- _Anschlussmaße nach ISO5211
- _Flanschanschlüsse bis F48
- _Wellendurchmesser bis 200mm
- _Vierkantanschluss bis 150mm
- _Optische und elektronische Positionsanzeige
- _Sicherheitsstellung durch Speichereinheit
- _Hydraulische Notbetätigung
- _„Unter Medium“ Ausführung erhältlich
- _ATEX

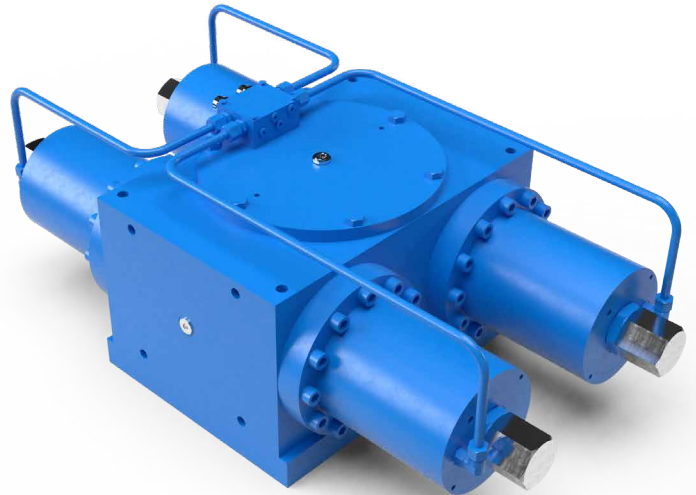

Vorteile

- _Mit Hohlwelle und Flansch für kompakte Montage
- _Vibrationsunempfindlich
- _Ohne Zwischengetriebe
- _Verschleißteile auf ein Minimum reduziert
- _Geringe Wartungskosten
- _Gleichbleibendes Drehmoment über den gesamten Drehwinkel
- _Service- und Wartungsfreundliche Konstruktion