Serie 154xx1, Flansch / Flansch, voller Durchgang, DN 100-400, PN 16

DN 100-400

DN 100-400

Werkstoffe

Gehäuse	DN 100-400: Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 100-400: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 100-400: PTFE+C
Spindel	DN 100-400: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 100-400: FPM

Befestigungen

Flansch / Flansch	EN 1092-1
	Erhältlich PN 10, 16, 25, 40

Betätigung

DN 100-400	Handgetriebe

Betriebsbedingungen

Temperatur	-20 °C - +200 °C
Leckrate	A (EN 12266-1)

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren.
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

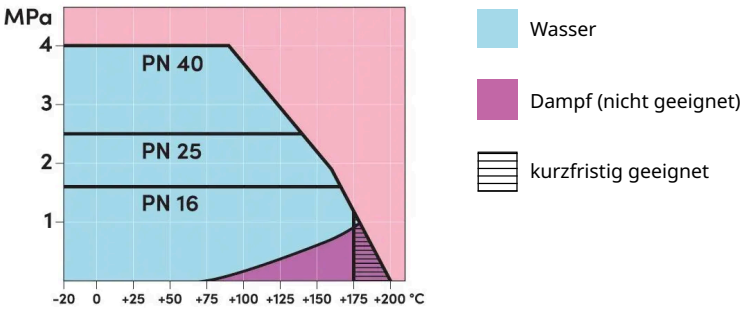

DN 100-400

Serie 154xx1, Flansch / Flansch, voller Durchgang, DN 100-400, PN 16



DN 100-400



DN 150-300



DN 350-400

Abmessungen

DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Kg
100	16	154101	224.0	216	53	100.0	220	180	18	200	258	124.0	350	31
125	16	154126	224.0	236	53	125.0	250	210	18	200	279	132.0	375	39
150	16	154151	268.0	244	69	150.0	285	240	22	250	293	117.0	375	56
200	16	154201	301.0	294	97	200.0	340	295	22	300	345	135.0	425	97
250	16	154251	363.0	343	118	250.0	405	355	26	600	412	148.0	533	150
300	16	154301	363.0	418	118	290.0	460	410	26	600	487	206.0	716	260
350	16	154351	440.0	500	138	340.0	520	470	26	500	573	266.0	802	360
400	16	154401	471.0	576	180	390.0	580	525	30	500	648	307.0	1016	670

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.