


# Kondensatkugelhähne, reduzierter Durchgang

170 Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-150 PTFE+GF
Spindel	DN 15-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 Graphit
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Betätigung	DN 15-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl

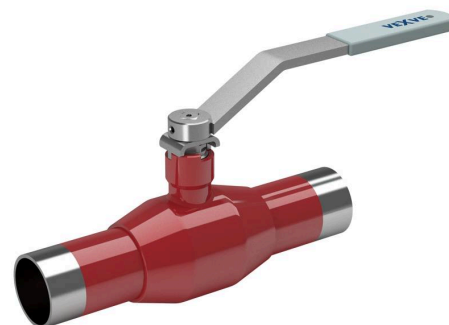

## Betriebsbedingungen

DN 15-150: -20 °C – +250 °C


Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur


-40 °C

\*) Nicht für Heißdampf

Leckrate A (EN 12266-1)

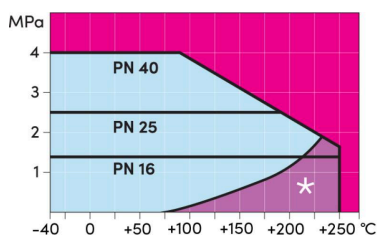

DN 15-150

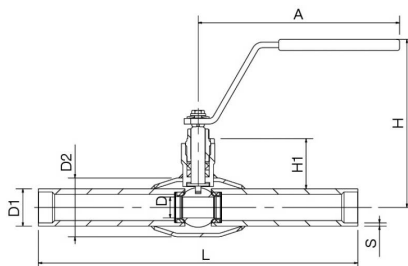

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	170015	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	170020	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	170025	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	170032	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	170040	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	170050	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	170065	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	170080	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	170100	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	170125	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	170150	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4